



ALROC MULTIFUNCIÓN MF1+/25 - MF1+/60




M
F
1
+

Codet EDF
07 57 768

Z.I de la
fonderie
72160 Tuffé
France

Tél. : 02 43 71 11 80
Fax : 02 43 71 16 51
Web : www.alroc.fr
commercial@alroc.fr
info@alroc.fr

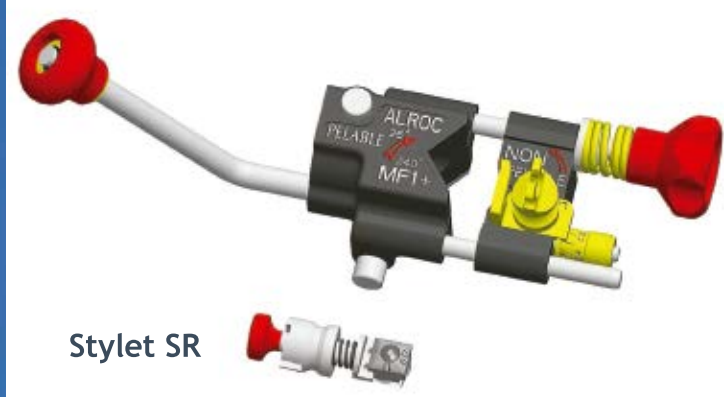

MF1+/25


30
A = 40
45




MF1+/60

30
40
A = 45
50
55

Semi-conductor pelable

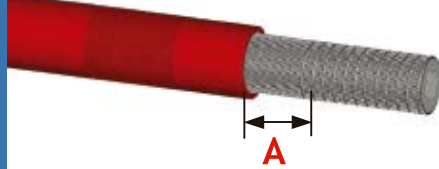

Semi-conductor no pelable

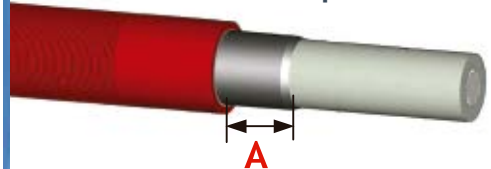

FUNCIÓN

La MF1+ es una herramienta multifunción regulable que permite:

-Realizar una incisión helicoidal sin dañar la capa semiconductor pelable de los cables permitiendo despegarla con la mano.

-Retira el semiconductor no pelable (adherido) eliminando el material semiconductor en la longitud recomendada con un achaflanado.

CARACTERISTICAS

☞ Compatible con los cables C 33-226, UTE C 33-223, NFC 33-223, HN 33 S 23

Modelo	MF1+/25	MF1+/60
Diametro	14 - 44 mm	18 - 60 mm
Sección	25-240mm ²	50-630mm ²
Longitud	190 mm	305 mm
Ancho	85 mm	105 mm
Altura	125 mm	100 mm
Poids	800 g	1,100 g