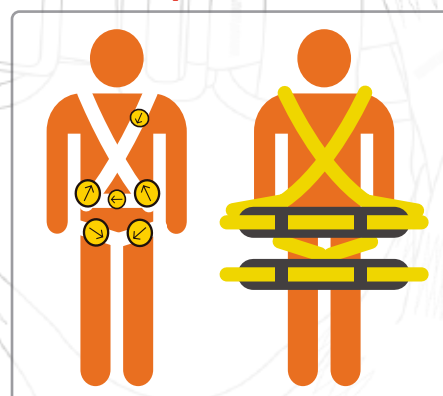


FB4XDTP1**ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 4 PUNTOS TIPO "X" DIELECTRICO**

Comodidad, seguridad y estabilidad. Con recubrimiento aislante diseñado para trabajos en altura donde se presenten riesgos eléctricos tales como: Redes aéreas, sub estaciones, torres eléctricas.

- Arnés serie DINAELECTRIC
- Tipo "X" de 4 puntos de anclaje
 - 1 argolla de sujeción dorsal para detención de caídas.
 - 1 argolla pectoral para rescate, ascenso y descenso controlado.
 - 2 argollas en la cintura para posicionamiento.
- Reata poliéster con alto coeficiente de resistencia a la abrasión.
- Cuenta con indicador de impacto.
- Costuras de poliéster de alta tenacidad en color contrastante para facilitar la inspección del elemento.
- Argollas en "D" carga mínima de tracción (22,2 Kn) 5000lb.
- Recubrimiento aislante para evitar la conductividad eléctrica, capacidad de 9 Kv (Clase 1) de resistencia dieléctrica.
- Capacidad máxima de carga: 130-310 lb (59-140 Kg).
- Peso: 1893 gr.
- Talla: Universal (Regulable).

**Aplicación****MANTENIMIENTO**

Realizar inspección completa del equipo, ubicando señales de deterioro como:

- Corte o rotura por desgaste del tejido o correa como fibras externas.
- Grietas o quemaduras.
- Estiramiento o elongación excesivo.
- Deterioro general.
- Defectos de funcionamiento.
- Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos.

LIMPIEZA

- Limpiar con una solución de agua y jabón neutro.
- No usar blanqueadores o soluciones corrosivas.
- Limpie el equipo con un paño limpio y seco.
- No aplicar calor para acelerar el secado.

