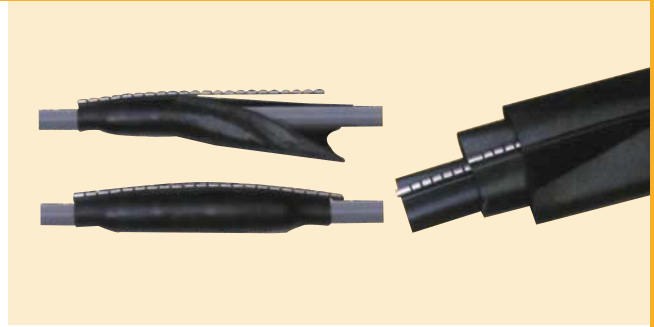


WAC



General Features



Heat shrinkable, wrap around sleeve. It's an open sleeve coated with hot melt adhesive, applied by wrapping around the cable. Generally used for cable repair. Provided with slide-on metal channels.

Características Generales

Es una manta termocontraible abierta y en uno de sus lados recubierta de adhesivo. Esto posibilita aplicarla envolviendo el cable alrededor del mismo. Su uso general para reparación de cables. Se provee con un cierre metálico.

FEATURES	RESULTS*	STANDARD
Continuous Temperature Range	-40 °C ÷ +125 °C	-
Heat Shock (225°C)	No damage	ASTM D 2671-98
Tensile Strength	≥ 17 MPa	ASTM D 638-98
Elongation	≥ 400%	ASTM D 638-98
Secant Modulus 2%	≥ 160 MPa	ASTM D 882-97
Water Absorption	≤ 0,15%	ISO 62-86
Dielectric Strength	≥ 12 kV / mm	ASTM D 149-97a
Volume Resistivity	1x10 ¹⁴ Ω cm	ASTM D 257-98
Fungi Resistance	No growth	ASTM G 21-96
"	"	ASTM D 638-98

* Typical results

Dimensions	D min (mm)	d max (mm)	T min** (mm)	Standard length (mm)	Quantity per box (pcs)	
50 /15	50	15	1,5	1000 - 1500	-	COLOURS
75 /22	75	22	1,5	1000 - 1500	-	
105/30	105	30	1,5	1000 - 1500	-	Black 
146/38	146	38	1,5	1000 - 1500	-	
188/55	188	55	1,5	1000 - 1500	-	

** Free recovered

